


ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

Нагнетателен дифузор за монтаж на кръгъл въздуховод с настройка на въздухоразпределението чрез въртящи се дюзи. Броят на дюзите зависи от дебита на въздуха или желанието на клиента. Допустима температура за подаване на охладен въздух, не по-ниска от 12°C.

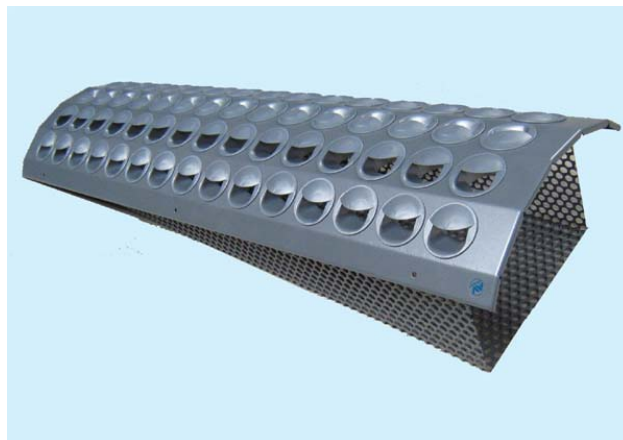

МАТЕРИАЛИ

BREC Прахово боядисана стоманена ламарина, дюзи от ABS-пласмаса, стандартен цвят RAL 9010 (бял), RAL 9006 (алуминий) или RAL 9005 (черен).

МОНТАЖ

Дифузора се фиксира върху въздуховода посредством рапитки.

За поръчка

Нагнетателен дифузор с дюзи, AIRVENT тип,

BREC aaa-bbb-cc-dd-eee

aaa - размер на въздухоразпределителя [mm]
bbb - размер на присъединяването [mm]
cc - брой на дюзите в ред
dd - брой на редовете
eee - сечение на въздуховода

Пример: BREC 600-115-15-3-200