

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

Охладителна греда OptimAir за вграждане в окачен таван. Необходимата светла височина в окачения таван е само 180mm. Принципа на работа и е аналогичен на другите охл. греди. Въздуха се нагнетява двустранно.

МАТЕРИАЛИ

Кожух: Поцинкована ламарина
Решетки: Прахово боядисана ст. ламарина, RAL 9010 (Бяло)
Регистър: Медни тръби с ал. ламели (ТО)



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


При дължина 600 mm
Налягане на първ. въздух 100 Pa
Дебит на първ. въздух 54 m³/h
Обща охл. мощност при $\Delta T=10$ K, 650 W
Ниво на шум 25 dB(A)
Тегло 12 kg

За поръчка

Охладителна греда, AIRVENT тип, OptimAir ааа

ааа - Номинална дължина [mm]

Пример: OptimAir 600

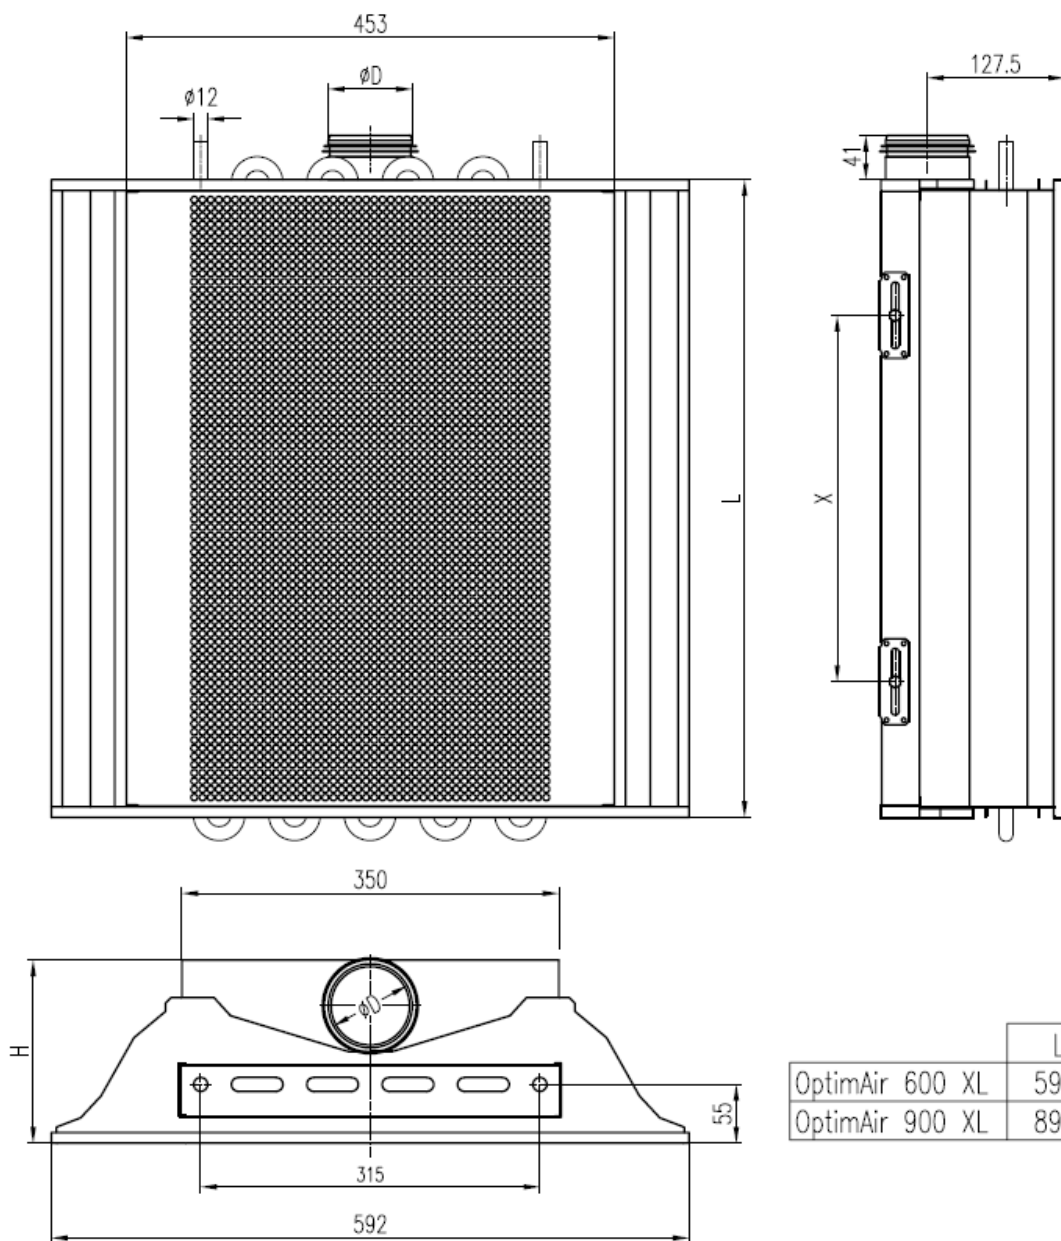

	L	H	ϕD	X
OptimAir 600 XL	592	170	80	340
OptimAir 900 XL	892	170	80	600